

MSD / MAKING STOCKFIT DRYING UNIT

이동식 준비 건조 라인(大低生産機)

특허 시스템 A Patented System (專利 製品)


MSD System의 장점

- 작업의 편리성 : 특허 System으로 3단 작업 용이
- 3단의 준비 C/V : 많은 부품도 동시 작업 가능 - 특허 사항
- 양면 건조 가능 : 준비의 양면 물질 작업이 한번에 가능
- 제품 표면 온도 및 생산량 표시 기능 (Option)
- 고장 자동 경고 기능 : Heater, Fan 고장 시 자동 Andon 표시
- 작업자 발판 : 작업자를 발판이 달려있어 작업이 편리함
- 제품 온도 편차 : 타 장비에 비해 제품 온도 편차가 적음
- Chamber 표면 온도 : 타 장비에 비해 표면 온도 저하, 37°C 이하
- Layout 변경 용이 : Chamber 및 C/V 이동 용이 - 특허 사항
- 전력비 절감, Lead Time 감소, 원가 절감
- 많은 부품 실적, 개발 능력 보유, 쉬운 유지 보수, 고객 만족...

Features of MSD System

- Convenient Working : Easy to 3 Station with Patented System
- 3 Station Stockfit C/V : Available for Many Components at Once, - Patent
- Multi Drying : Single Line is Available for Using Like Double Line
- Temperature, Output Indicator : Sole & Upper Temperature Output Display (Option)
- Andon Lamp : Automatic Failure (Fan, Heater) Display with Andon Lamp
- Foot Panel : Foot Rest Panel for Worker
- Stability of Temperature : Deviation of Temperature is Lower than Others
- Chamber Cooling Device : Surface Temperature of Chamber is Lower than Others (Under 37°C)
- Quick Changeover Layout : Easy Movable Chamber & C/V - Patent
- Saving Cost (Power, Process, Lead Time... etc)
- Good Business, Good Development, Easy Maintenance, Customer Satisfaction

NIR Heating System

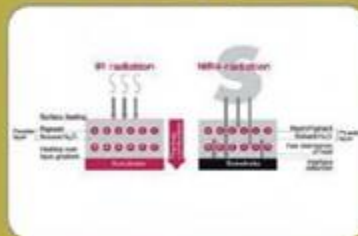

3 Stations C/V




Visual Factory



Specification of Chamber

Model	MSD-3 (3 Stations)	MSD-4 (3 Stations)	MSD-5 (3 Stations)
Dimension	750(L) × 1020(W) × 1320(H)mm	1000(L) × 1700(W) × 1320(H)mm	1500(L) × 1700(W) × 1320(H)mm
Power	220/380V, 3Ph, 50/60Hz, 7Kw	14Kw(Double)	27Kw(Double)

USM LAYOUT FOR 1,200PPD

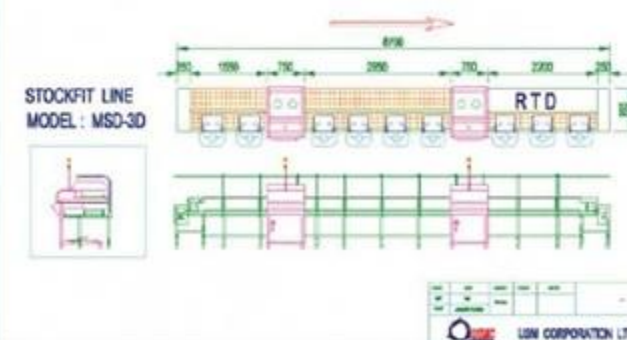

USM LAYOUT FOR 2,400PPD

